

Crystal Units

水晶振動子

Surface Mount Type

表面実装タイプ

LAP



Features 特徴


- | | |
|---|--------------------|
| 1.4mm Thick, Ultra Miniature Resin Sealed | 1.4mm 厚み, 超小型樹脂封止品 |
| Wide Frequency Range | 広帯域周波数範囲 |
| Excellent Solderability | 優れたハンダ付性 |

Specifications 仕様

Freq. Range 周波数範囲	Freq. Stability 周波数安定性	Ope. Temp Range 動作温度範囲	Drive Level ドライブレベル
8.000MHz ~ 67.000MHz	$\pm 50\text{ppm}$ 25 / $\pm 50\text{ppm}$ -10 ~ +60 or $\pm 100\text{ppm}$ (inclusive of tolerance at 25)	-10 ~ +60	0.1mW

Frequency Ranges 周波数範囲	OSC. Mode 発振モード	CL 負荷容量	ESR 等価直列抵抗 (max.)	Frequency Ranges 周波数範囲	OSC. Mode 発振モード	CL 負荷容量	ESR 等価直列抵抗 (max.)
8.000MHz ~ 8.999MHz	Fund	16pF	150	16.000MHz ~ 50.000MHz	Fund	16pF	40
9.000MHz ~ 11.999MHz	Fund	16pF	80	40.000MHz ~ 67.000MHz	3rd	Series	70
12.000MHz ~ 15.999MHz	Fund	16pF	60				

Case Dimensions ケース寸法

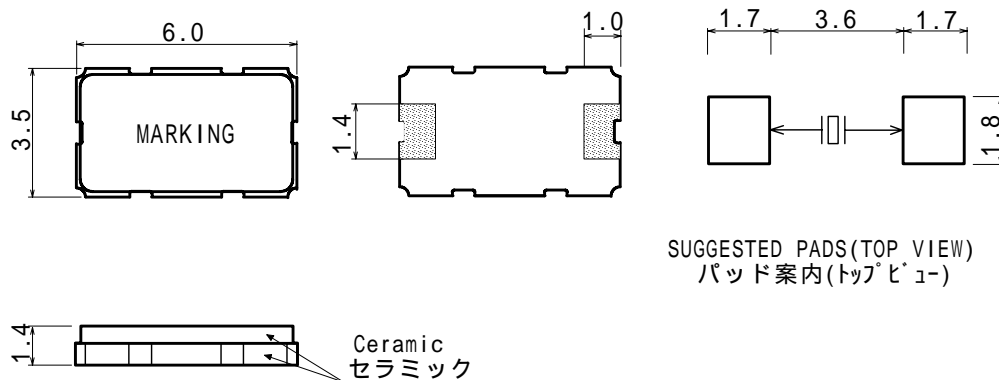

LAP