

Crystal Units

水晶振動子

Surface Mount Type

表面実装タイプ

LAP



Features 特徴


- 1.4mm Thick, Ultra Miniature Resin Sealed / 1.2mm 厚み, 超小型樹脂封止品
- Wide Frequency Range / 広帯域周波数範囲
- Excellent Solderability / 優れたハンダ付性

Specifications 仕様

Freq. Range 周波数範囲	Freq. Stability 周波数安定性	Ope. Temp Range 動作温度範囲	Drive Level ドライブレベル
8.000MHz ~ 67.000MHz	± 50ppm 25°C / ± 50ppm -10°C ~ +60°C or ± 100ppm (inclusive of tolerance at 25°C)	-10°C ~ +60°C	0.1mW

Frequency Ranges 周波数範囲	OSC. Mode 発振モード	CL 負荷容量	ESR 等価直列抵抗 (max.)	Frequency Ranges 周波数範囲	OSC. Mode 発振モード	CL 負荷容量	ESR 等価直列抵抗 (max.)
8.000MHz ~ 8.999MHz	Fund	16pF	150 Ω	16.000MHz ~ 50.000MHz	Fund	16pF	40 Ω
9.000MHz ~ 11.999MHz	Fund	16pF	80 Ω	40.000MHz ~ 67.000MHz	3rd	Series	70 Ω
12.000MHz ~ 15.999MHz	Fund	16pF	60 Ω				

Case Dimensions ケース寸法

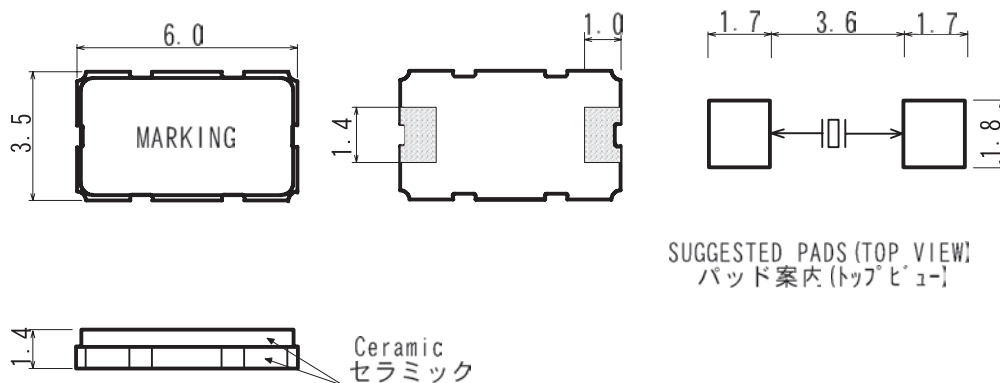

LAP