


Crystal Units

水晶振動子

Cold Welded Type

冷間圧接タイプ

HC-43/U

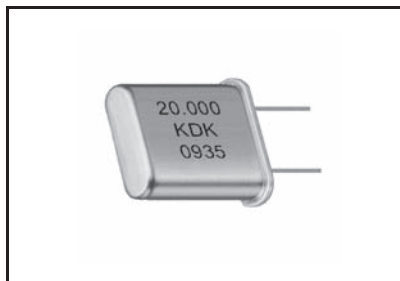

Features 特徴


- Cold Welded Package 冷間圧接封止パッケージ
- Wide Frequency Range 広帯域周波数範囲
- Excellent Solderability 優れたハンダ付性
- SC-cut SCカット

Specifications 仕様

Freq. Range 周波数範囲	Freq. Tolerance 周波数偏差	Ope. Temp Range 動作温度範囲	Drive Level ドライブレベル
10.000MHz ~ 100.000MHz	± 5ppm (@ Zero temperature coefficient point)	-40°C ~ +100°C	0.1mW

Frequency Ranges 周波数範囲	OSC. Mode 発振モード	CL 負荷容量	ESR 等価直列抵抗 (max.)
10.000MHz ~ 100.000MHz	Fund	16pF	100 Ω

Case Dimensions ケース寸法

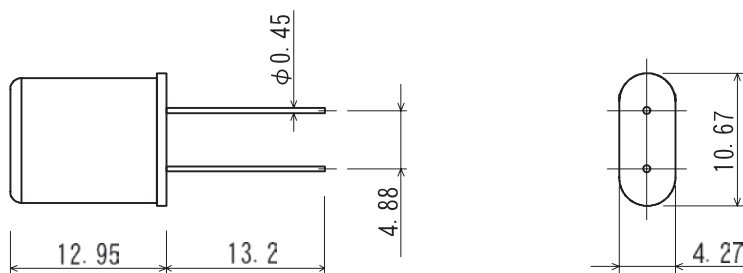

HC-43/U